Pro-Line A40 Cube vouwhefdeur, als de inbouwruimte beperkt is!

Beperkte inbouwruimte, de oplossing

De Cube is de perfecte oplossing als de inbouwruimte beperkt is. De secties van de Cube vouwen zich compact achter de dagopening op, waardoor een beperkte inbouwdiepte geen probleem is.

De Cube is leverbaar als A40 (aluminium), eventueel gecombineerd met S40 (staal), secties. Het toepassen van aluminium secties geeft veel creatieve vrijheid in de opbouw van de deur. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige componenten voor een lange probleemloze levensduur.

De Cube wordt gekenmerkt door:

- Compacte inbouw
- Zeer geschikt voor montage i.c.m. een kraanbaan
- Hefbrugstellingen kunnen direct achter de deur geplaatst worden
- Hoogwaardige aluminium profielen
- Sterk en stabiel
- Eenvoudig in onderhoud
- Geruisloos

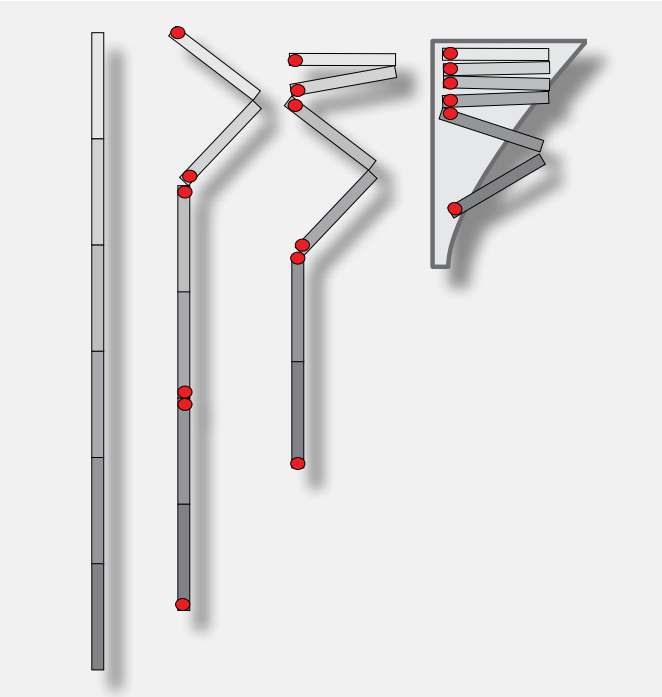

Uitvoering

De Cube wordt standaard geleverd met geanodiseerde aluminium A40 secties. De kleur kan volledig aangepast worden aan uw wensen. De secties kunnen gepoedercoat worden in bijna iedere denkbare kleur. U heeft veel keus bij de mogelijke vullingen, volledig gesloten of doorgaande beglazing. De A40 secties kunnen gecombineerd worden met S40 staalsandwich secties.

Nagenoeg elke wens kan worden vertaald naar een passende oplossing. De Cube heeft altijd een even aantal secties waarbij een paar, (2 secties) altijd dezelfde hoogte van, maximaal 650 mm, hebben. Per 2 secties heeft altijd 1 sectie de scharnieren aan de buitenzijde. Het verenpakket is altijd voorgemonteerd op een koker die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

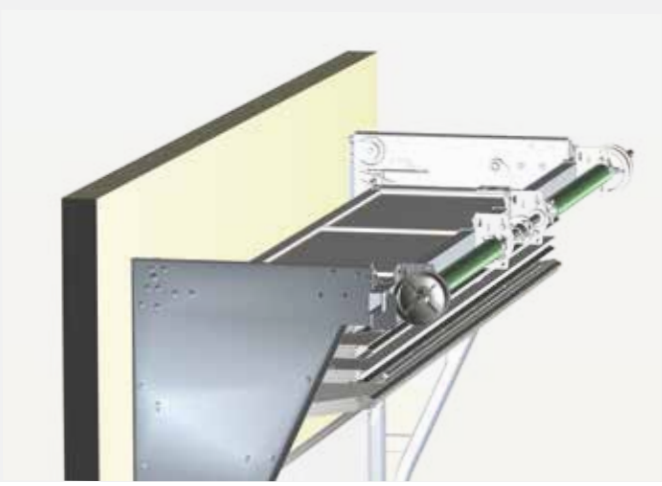

Veiligheid

Bij het ontwerpen van de Cube stond veiligheid voorop. De industriedeur voldoet aan de CE eisen conform de Europese richtlijn van industriële deuren (NEN-EN 13241-1). In combinatie met een aandrijving heeft u de keuze uit verschillende veiligheidsopties en bedieningsmogelijkheden.

Kenmerken Cube

De Cube is ons technische paradepaardje. Het robuuste concept en het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen een probleemloos gebruik. De Cube is een betrouwbare en duurzame aluminium deur met zeer veel variatiemogelijkheden. Iedere deur wordt compleet naar uw individuele wensen ontworpen en gefabriceerd. Dit maakt iedere Cube uniek en passend bij de styling van uw gebouw en uw corporate identity.

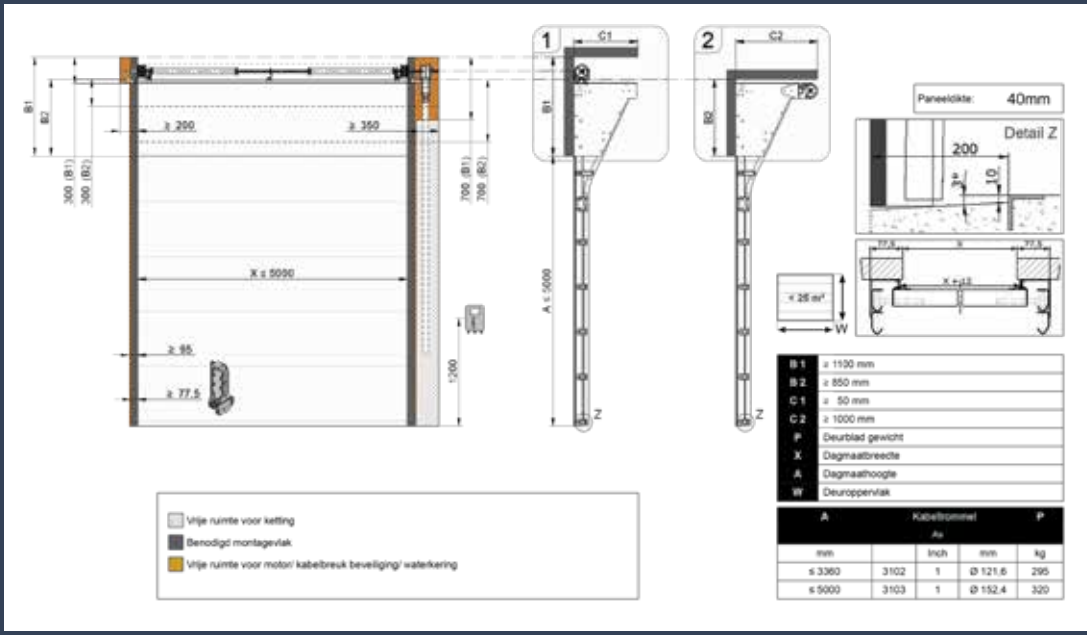

B1	≥ 1100 mm
B2	≥ 850 mm
C1	≥ 50 mm
C2	≥ 1000 mm
P	Deurblad gewicht
X	Dagmaatbreedte
A	Dagmaathoogte
W	Deuroppervlak

A		Kabeltrommel As		P
mm		Inch	mm	kg
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	295
≤ 5000	3103	1	Ø 152,4	320

Technische gegevens

Maximale afmetingen (b x h)	: 5000 x 5000 mm	
Sectievulling	: Vensters, glas en open/dichte vullingen in diverse uitvoeringen.	
Benodigde vrije bovenruimte	: Boven	: 1100 mm
	Achter	: 850 mm
Benodigde vrije inbouwdiepte	: Boven	: 750 mm
	Achter	: 1000 mm
Benodigde vrije zijruimte	: Zij	: 95 mm
	Bedieningszijde	: 360 mm
Standaard kleur	: Geanodiseerd aluminium, alle RAL kleuren mogelijk	
Windbelasting	: Klasse 4	
Waterbelasting	: Klasse 3	
Lucht doorlatendheid	: Klasse 3	
Warmte isolatie	: 3,84 W/m²K (volledig acryl dubbel)	
Aandrijving	: Electrisch	
Bediening	: Standaard bedieningskast, meerdere mogelijkheden	

Bovengenoemde waarden zijn op basis van deurmaat 4000 x 3500 mm